

Piani ad induzione



Piani, blocchi,
multiplo e moduli

Flessibilità

Flessibilità, adattabilità ed uniformità del calore sono le caratteristiche Extenso Technology, la nuova tecnologia di Scholtès, che permette di migliorare i tempi e le performance in cucina. La zona di cottura flessibile, delimitata da un rettangolo, consente l'utilizzo dell'intera superficie di cottura, quando si tratta di tipologie di pentole di grandi dimensioni come pesciere o teglie, oppure l'uso di due aree di cottura separate comandabili singolarmente, adatte a pentole più piccole. È quindi possibile utilizzare due pentole o padelle contemporaneamente, per realizzare ricette diverse.

La flessibilità offerta dai piani cottura a induzione con ExtensoTechnology non conosce limiti perché rinnova la modalità di preparazione delle ricette, velocizza i tempi di cottura e garantisce risultati perfetti.

L'uniformità del calore garantita da Extenso Technology, è assoluta e permette risultati eccellenti per ogni tipo di ricetta, dalla più semplice alla più ricercata.

Grazie a questa nuova tecnologia, è la superficie che si adatta alla pentola, infatti viene rilevata in automatico la dimensione di ogni singola pentola e attivata solo la zona cottura necessaria.

Booster

Con i piani a induzione il calore è preciso senza dispersioni. Massima efficienza energetica e rapidità di cottura sono garantite, così come le performance professionali, grazie anche al Booster, che sovralimenta al massimo la piastra fino a 4 minuti ed accelera i tempi delle cotture lunghe. In pochi minuti è possibile avere acqua e olio bollenti.



Sicurezza

I piani a induzione Scholtès sono caratterizzati da un'assoluta sicurezza di utilizzo. La tecnologia dell'induzione, infatti, consente di generare calore solo nei punti di contatto tra le piastre e le pentole di metallo, senza scaldare il resto della superficie. In più, Scholtès ha definito un sistema di controllo elettronico sofisticato che consente di garantire con spie e comandi automatici l'assoluta sicurezza.

Il sistema, infatti, evita che il piano si attivi in presenza di piccoli oggetti metallici, segnala le anomalie, disattiva automaticamente le piastre dimenticate accese, e consente il blocco comandi in fase di pulizia.

Il display visualizza con "H" se il calore residuo è alto (si può mantenere in caldo il cibo risparmiando energia) "h" se il calore residuo è minimo.

Inoltre i piani sono dotati di un dispositivo che spegne automaticamente la piastra quando viene dimenticata accesa ed il blocco dei comandi evita l'attivazione volontaria del piano per la massima sicurezza quando vi siano bambini.

Infine, un segnale acustico avverte in caso di eventuali anomalie al piano cottura.



Scholtès

PERFORMANCE

Con il nuovo ed evoluto sistema di comandi elettronici Slider è possibile gestire e regolare velocemente, con un semplice sfioramento delle dita, ben 16 livelli di potenza. Sullo Slider è visualizzata l'intra scala di livelli in modo da definire con estrema precisione quello più adatto alla cottura e ottenere sempre performance professionali.



POTENZA

La cottura a induzione Scholtès, grazie alla tecnologia ISI garantisce ottimi risultati in termini di performance. La potenza dell'induzione viene gestita in modo ottimale dagli innovativi comandi Touch Control che garantiscono l'accesso diretto a 16 livelli di potenza e offrono l'opportunità di selezionare in modo immediato 3 livelli predefiniti:

QUICK FUNCTION

Per un riscaldamento rapido, porta direttamente la piastra al livello 16, ideale per le cotture a fuoco vivo come la frittura.

MEDIUM FUNCTION

Porta la piastra a livello 8, consigliato per le cotture a fuoco medio, come la preparazione di carne, pesce e frittate.


SLOW FUNCTION

Per impostare la piastra a livello 2, ideale per le cotture a fuoco basso come l'addensamento dei sughi. Un timer per ogni piastra permette di gestire autonomamente ciascuna zona di cottura.

TEMPI E CONSUMI

Con i piani a induzione il calore è preciso, senza dispersioni. Massima efficienza energetica e rapidità di cottura sono garantite, così come le performance professionali, grazie alle sue funzioni tecnologiche: il Booster, che sovralimenta al massimo la piastra fino a 4 minuti ed accelera i tempi delle cotture lunghe.

In pochi minuti è possibile avere acqua e olio bollenti. Il Timer, per poter programmare contemporaneamente tutte le zone cottura per 99 minuti. Con la cottura a induzione i tempi si riducono straordinariamente, fino al 40% in meno, rispetto ai tradizionali piani a gas o elettrici.

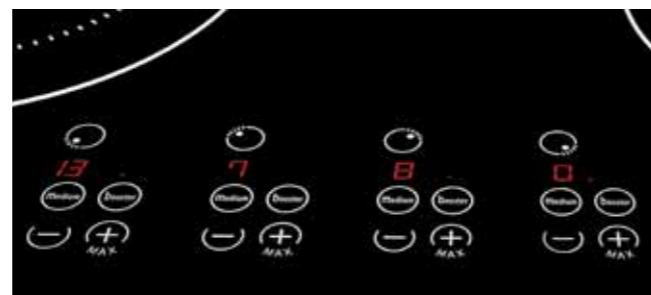

TEMPERATURE MANAGER

Il Temperature Manager è l'innovativo sistema di controllo della cottura ideato da Scholtès per garantire le più alte performance professionali. Applicato sul bordo di qualsiasi recipiente, il dispositivo gestisce la potenza del piano per garantire sempre la perfetta cottura del cibo.

Un sensore a infrarossi rileva la temperatura del cibo all'interno del recipiente e la comunica al piano cottura che provvederà a regolare la potenza della zona cottura in relazione alla temperatura del cibo.

Un segnale acustico avvisa l'utente una volta raggiunta la temperatura ottimale del cibo che, a questo punto, viene mantenuta costante, garantendo così un risultato professionale della cottura.

Questo strumento è dotato di 6 funzioni automatiche:

FUNZIONE AUTOMATICA ACQUA

Un segnale acustico avvisa quando è stato raggiunto il punto di ebollizione e può mantenerlo costante, per una cottura automatica, ad esempio della pasta, o spegnere la zona cottura.

FUNZIONE AUTOMATICA SALSE

È possibile avere un controllo costante della temperatura per garantire una perfetta riduzione della salsa.

FUNZIONE AUTOMATICA OLIO

Permette di riscaldare l'olio e avvisa quando la temperatura è arrivata al punto ottimale per evitare che il liquido si bruci, diventando dannoso per la salute.

FUNZIONE AUTOMATICA BURRO

Permette di sciogliere il burro e avvisa quando la temperatura è arrivata al punto ottimale affinché l'alimento non si bruci.

FUNZIONE RISCALDAMENTO GRIGLIE


Stabilisce la temperatura ottimale per la cottura alla griglia di carne o verdure, avvertendo con un segnale acustico.

FUNZIONE AUTOMATICA LATTE

Mantiene costante la temperatura del latte ed evita l'ebollizione e la fuoriuscita dal recipiente, semplificando la preparazione del crème caramel e di tante altre ricette.




S³ PIANI INDUZIONE CON EXTENSO TECHNOLOGY

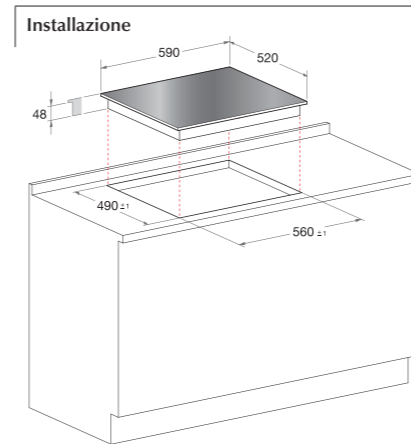

Piano a induzione da 60 cm S³ TIS 621 CT L


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> - S³ - Vetro nero con profili inox - Slider user interface con 16 livelli di regolazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza elettrica assorbita 6,8 kW - 3 Timer elettronici 	<ul style="list-style-type: none"> - Esterne L x P (mm) - 590x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x48 	<ul style="list-style-type: none"> - Profili Inox TIS 621 CT L
Zone cottura (2)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
<ul style="list-style-type: none"> - Extenso technology: 1 zona cottura continua divisibile con rilevatore pentola automatico per una potenza max 2,8 kW - 1 zona cottura circolare con Booster 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco 	<ul style="list-style-type: none"> - 48 mm 	

S³ PIANI INDUZIONE CON TEMPERATURE MANAGER

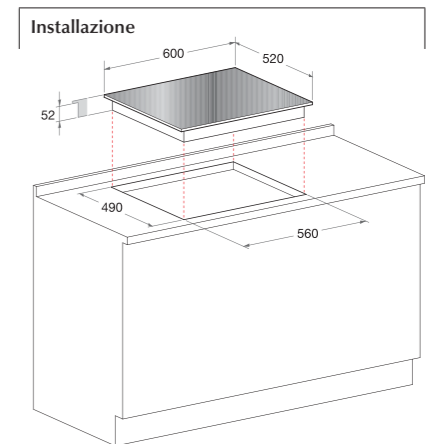


Piano a induzione da 60 cm S³ TIP 644 DD L TM

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> - S³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente - Controllo della temperatura con Temperature Manager 	<ul style="list-style-type: none"> - Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 	<ul style="list-style-type: none"> - Profili Inox TIP 644 DD L TM
Zone cottura (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
<ul style="list-style-type: none"> - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> - 52 mm 	

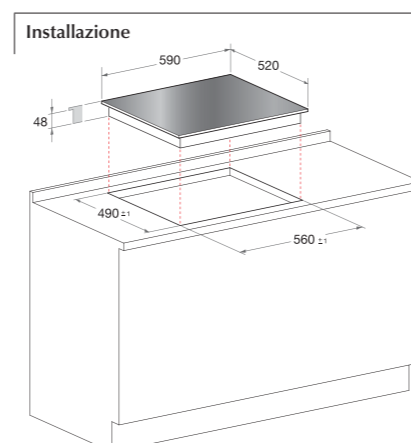

Piano a induzione da 60 cm S³ TIS 632 CDL



Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> - S³ - Vetro nero con profili inox - Slider user interface con 16 livelli di regolazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza elettrica assorbita 6,4 kW - 3 Timer elettronici 	<ul style="list-style-type: none"> - Esterne L x P (mm) - 590x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x48 	<ul style="list-style-type: none"> - Profili Inox TIS 632 CDL
Zone cottura (3)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
<ul style="list-style-type: none"> - Extenso technology: 1 zona cottura continua divisibile con rilevatore pentola automatico per una potenza max 2,8 kW - 2 zone cottura circolari con Booster 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco 	<ul style="list-style-type: none"> - 48 mm 	

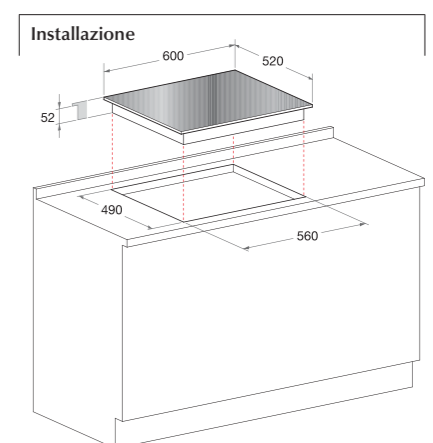

Piano a induzione da 60 cm S³ TIP 633 TL TM



Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> - S³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza elettrica assorbita 7,6 kW - 3 Timer elettronici - 3 Booster attivabili contemporaneamente - Controllo della temperatura con Temperature Manager 	<ul style="list-style-type: none"> - Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 	<ul style="list-style-type: none"> - Profili Inox TIP 633 TL TM
Zone cottura (3)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
<ul style="list-style-type: none"> - 1 zona cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 1 zona cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta - 1 zona cottura con potenza max 3 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 4 kW anche da piastra spenta 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 3 spie di calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> - 52 mm 	

S³ PIANI INDUZIONE CON SLIDER

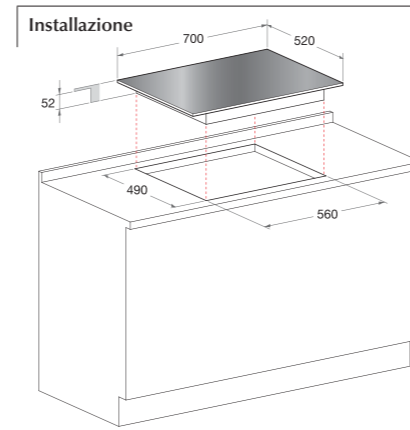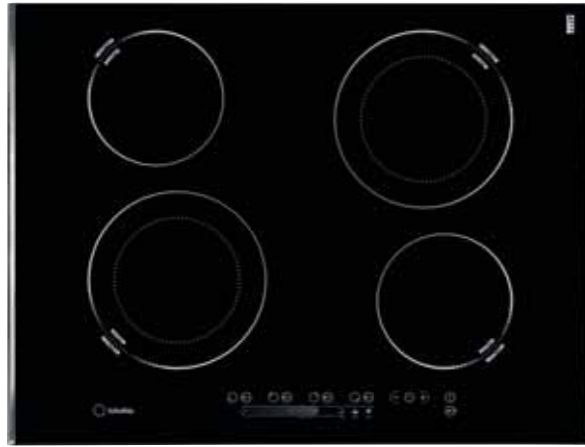


Piano a induzione da 70 cm S³ TIS 744 DD L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> - S³ - Vetro nero con profili inox - Slider user interface con 16 livelli di regolazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente 	<ul style="list-style-type: none"> - Esterne L x P (mm) - 700x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 - Larghezza 70 cm per incasso standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Profili Inox TIS 744 DD L
Zone cottura (4) <ul style="list-style-type: none"> - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta 	Sicurezza <ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitribocco - 4 spie di calore residuo 	Altezza del cassetto <ul style="list-style-type: none"> - 52 mm 	

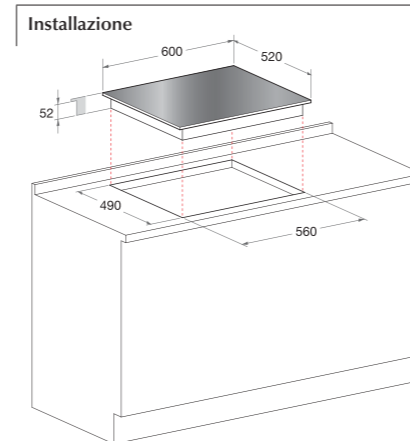
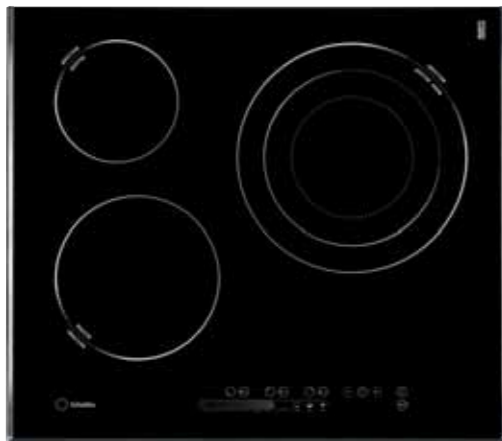


Piano a induzione da 60 cm S³ TIS 633 T L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> - S³ - Vetro nero con profili inox - Slider user interface con 16 livelli di regolazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenza elettrica assorbita 7,6 kW - 3 Timer elettronici - 3 Booster attivabili contemporaneamente 	<ul style="list-style-type: none"> - Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 	<ul style="list-style-type: none"> - Profili Inox TIS 633 T L
Zone cottura (3) <ul style="list-style-type: none"> - 1 zona cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 1 zona cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta - 1 zona cottura con potenza max 3 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 4 kW anche da piastra spenta 	Sicurezza <ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitribocco - 3 spie di calore residuo 	Altezza del cassetto <ul style="list-style-type: none"> - 52 mm 	

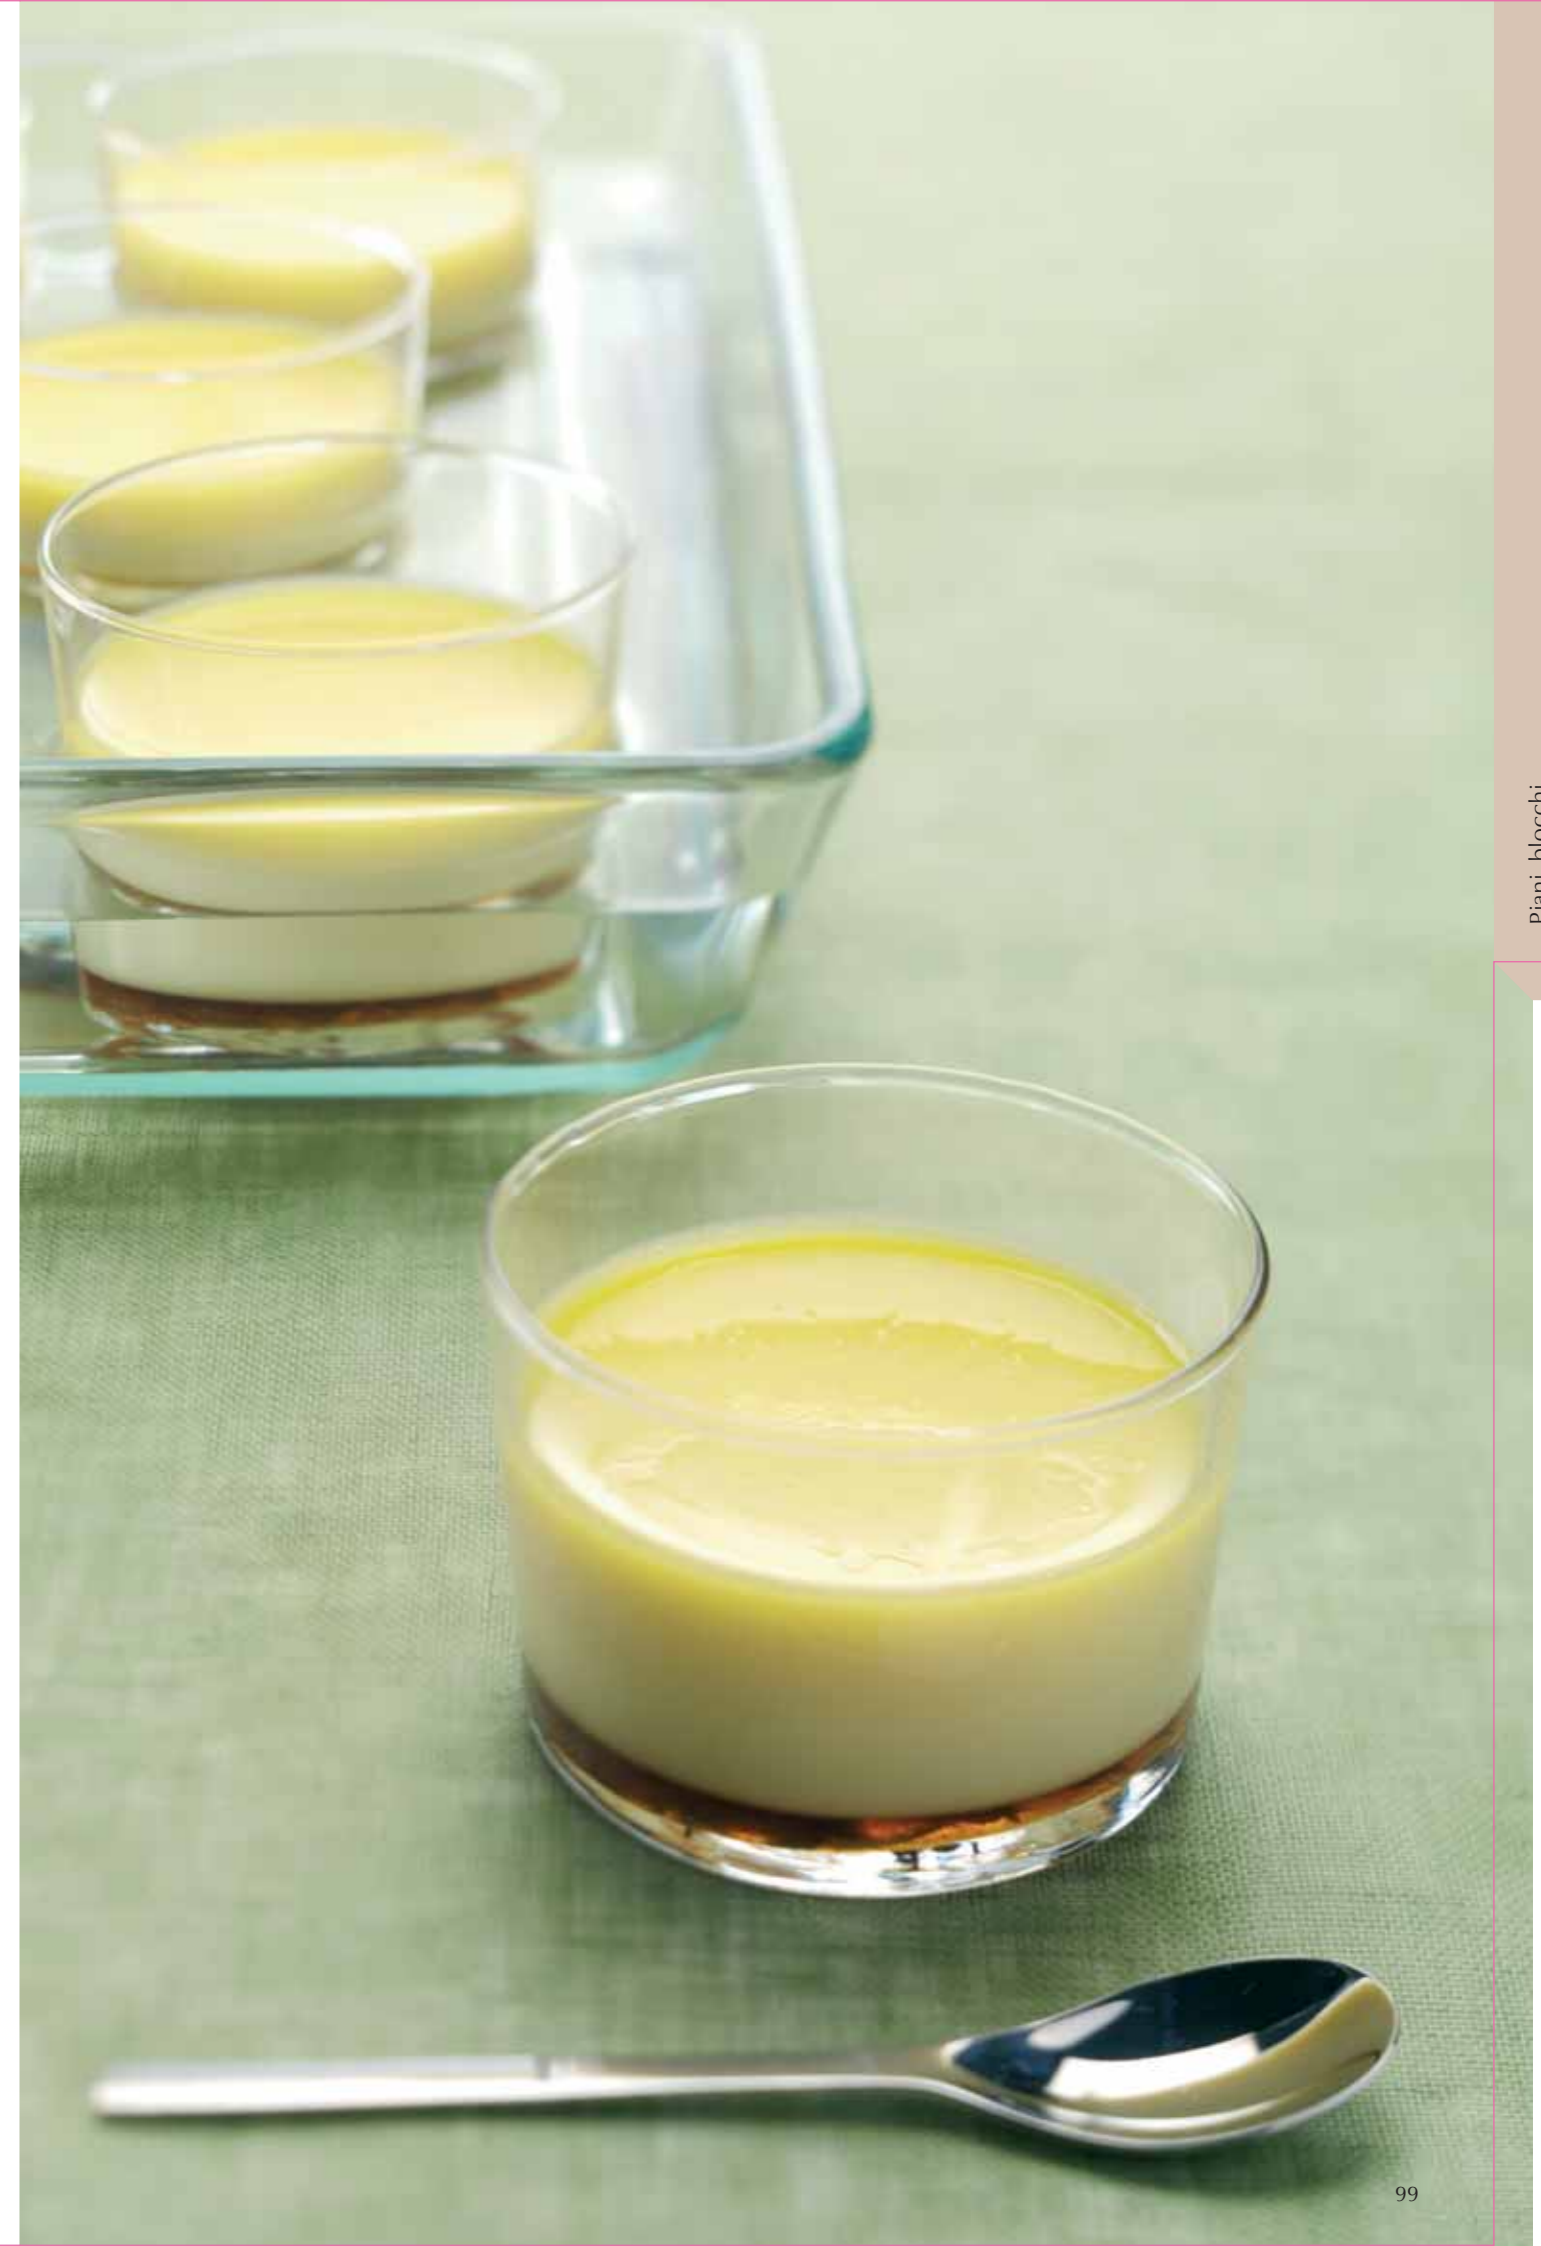



S³ PIANI INDUZIONE

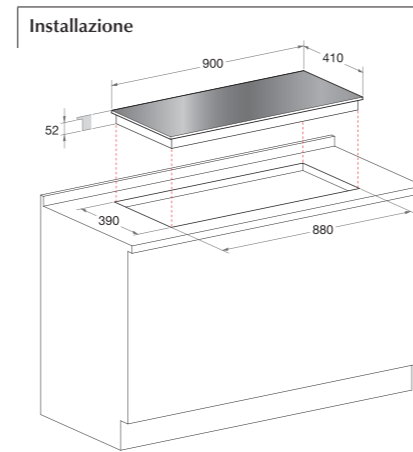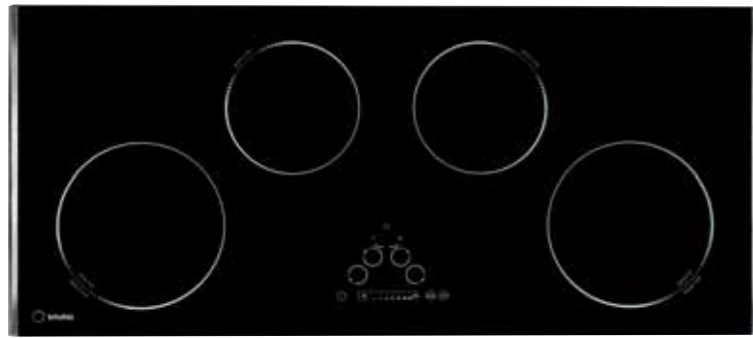

Piano a induzione da 90 cm S³ SH09DLTAB



Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S ³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 9 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,4 kW - 4 Timer elettronici - 2 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 900x410 - Incasso L x P x H (mm) - 880x390x52	- Profili Inox SH09DLTAB
Zone cottura (4) - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW - 2 zone cottura con potenza max 2,3 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	Sicurezza - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	Altezza del cassetto - 52 mm	

S³ PIANI INDUZIONE

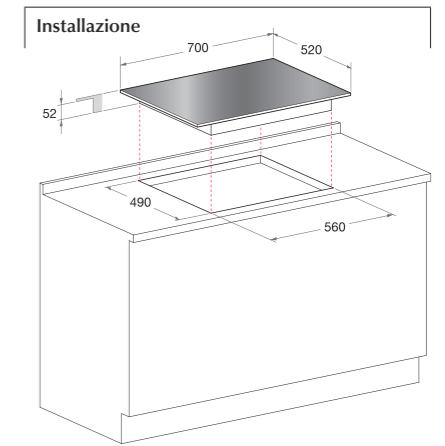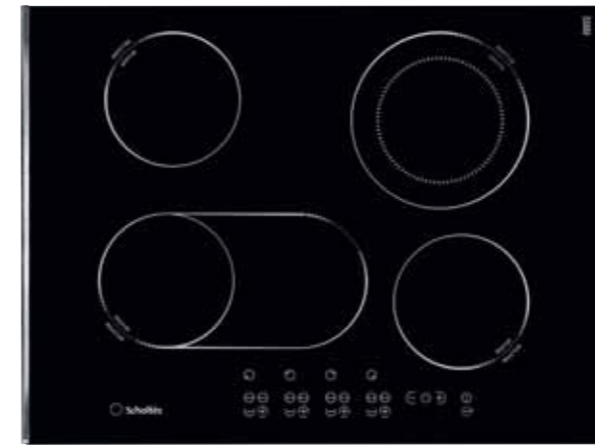



Piano a induzione da 70 cm S³ TIP 744 DO L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S ³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 700x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 - Larghezza 70 cm per incasso standard	- Profili Inox TIP 744 DO L
Zone cottura (4) - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	Sicurezza - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	Altezza del cassetto - 52 mm	

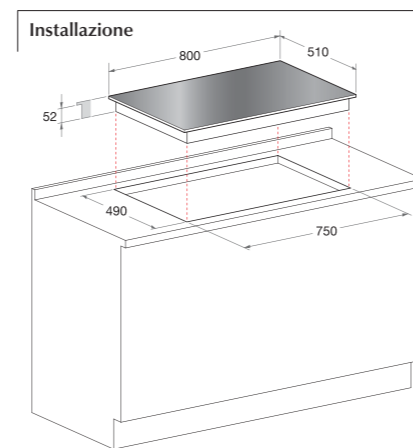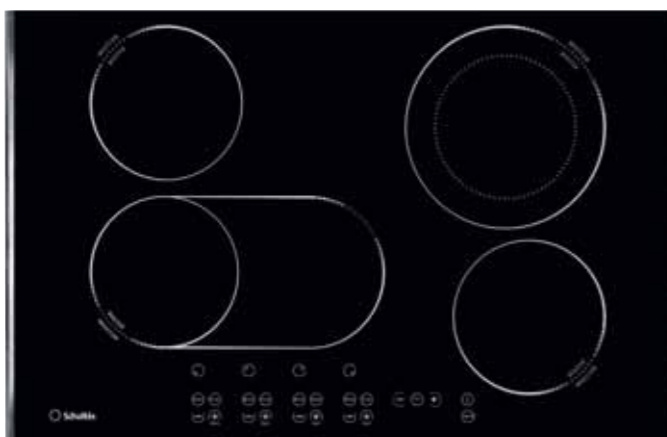

Piano a induzione da 80 cm S³ TIP 844 DO L


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S ³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 800x510 - Incasso L x P x H (mm) - 750x490x52	- Profili Inox TIP 844 DO L
Zone cottura (4) - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	Sicurezza - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	Altezza del cassetto - 52 mm	

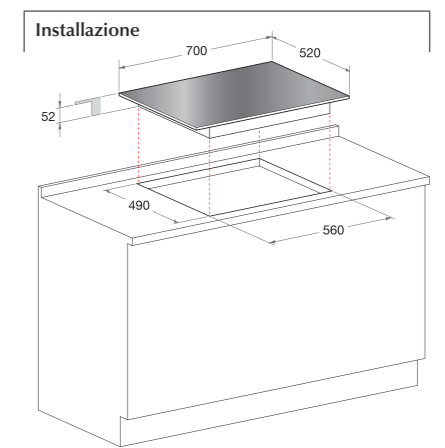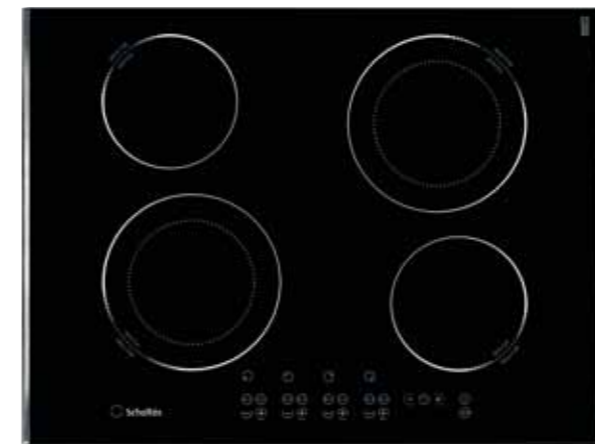

Piano a induzione da 70 cm S³ TIP 744 DD L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S ³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 700x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 - Larghezza 70 cm per incasso standard	- Profili Inox TIP 744 DD L
Zone cottura (4) - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	Sicurezza - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	Altezza del cassetto - 52 mm	


S³ PIANI INDUZIONE

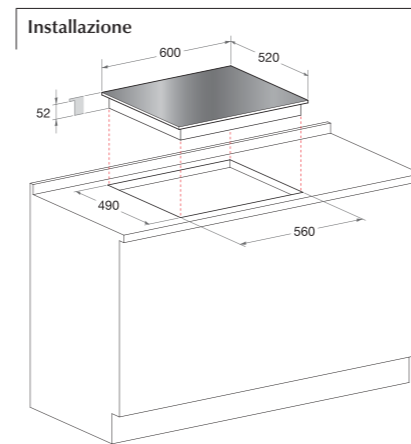

Piano a induzione da 60 cm S³ TIP 644 DD L


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S ³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52	- Profili Inox TIP 644 DD L
Zone cottura (4) - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	Sicurezza - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	Altezza del cassetto - 52 mm	

S³ PIANI INDUZIONE

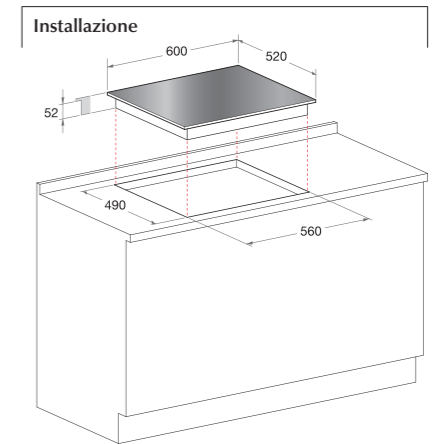


Piano a induzione da 60 cm S³ TIP 633 T L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S ³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,6 kW - 3 Timer elettronici - 3 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52	- Profili Inox TIP 633 T L
Zone cottura (3) - 1 zona cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 1 zona cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta - 1 zona cottura con potenza max 3 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 4 kW anche da piastra spenta	Sicurezza - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 3 spie di calore residuo	Altezza del cassetto - 52 mm	

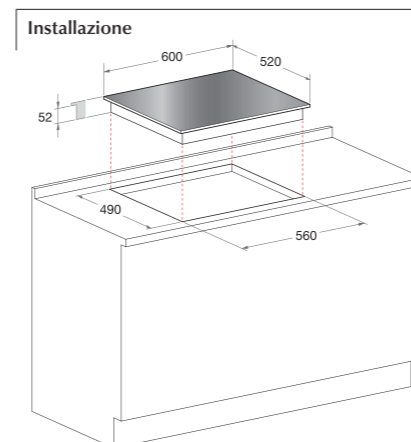

Piano a induzione da 60 cm S³ TIP 642 DD L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S ³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 2 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52	- Profili Inox TIP 642 DD L
Zone cottura (4) - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	Sicurezza - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	Altezza del cassetto - 52 mm	

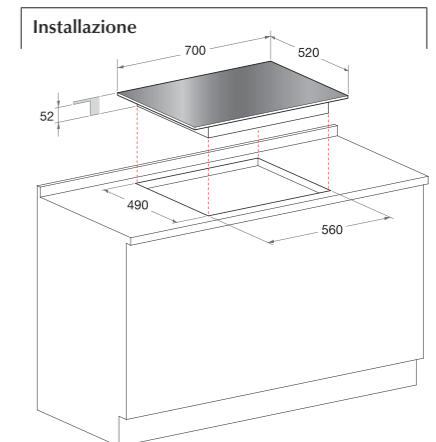

Piano a induzione da 70 cm S³ TIC 740 DD L IT

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S ³ - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Limitatore di potenza 3 kW - Potenza elettrica assorbita 3 kW - 4 Timer elettronici	- Esterne L x P (mm) - 700x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 - Larghezza 70 cm per incasso standard	- Profili Inox TIC 740 DD L IT
Zone cottura (4) - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW	Sicurezza - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	Altezza del cassetto - 52 mm	